Mehls GmbH

Renne 3 41179 Mönchengladbach

Tel.: 021 61/2997722

Fax:021 61/2997729




Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw BMW F 650 GS

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die obere Verkleidung, die Batterie, den Luftfilterkasten und ziehen die Drosselklappeneinheit aus den Ansaugstutzen. Drehen Sie die Torxschrauben des Gaszughalters an der Drosselklappeneinheit heraus und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit den originalen Torxschrauben unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel auf den Gaszughalter. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

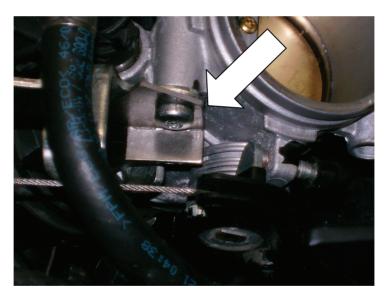

Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, September 2012