


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki GSR 750

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demontieren Sie die Sitzbank und lösen Sie den Tank und klappen diesen hoch. Demontieren Sie die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters. Schieben Sie die kürzere Kante des 35 KW Drosselklappenanschlages schräg (unterhalb des original Anschlages), setzen die längere Kante auf des Gaszughalter und schrauben den 35 KW Drosselklappenanschlag mit den von uns mitgelieferten Schrauben unter hinzunahme von Schraubensicherungsmittel (Anschlagbüchse nach oben) auf den Gaszughalter fest. (Siehe Bild)

Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

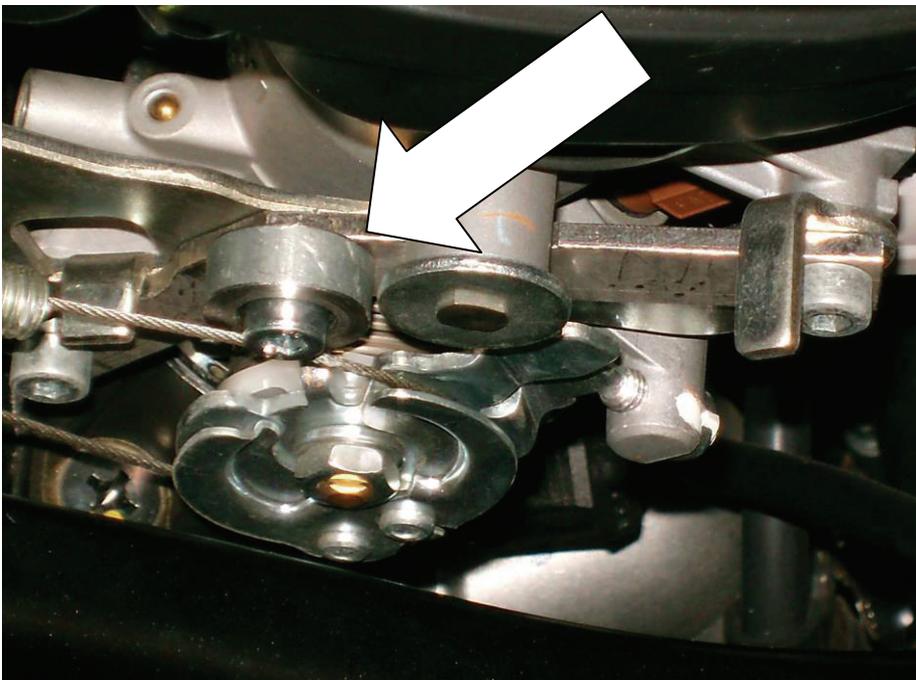

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.