Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa Peugeot Kisbee 4T

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

ECU-Einheit

Klemmen Sie die Batterie ab und demontieren die vordere Verkleidung. Ziehen Sie die darunter befindliche ECU-Einheit vom Halter und aus dem Stecker. Drücken Sie den seitlich eingeschobenen Sicherungsstift aus dem Stecker und ziehen das Kabel Nr.: 17 aus dem Stecker. Schneiden Sie nun das Kabel durch (2cm vom Stecker), schieben den Schrumpfschlauch auf das Kabel und schrumpfen diesen. Der abgeschnittene Stecker wird für die 25km/h Version nicht mehr benötigt. Setzen Sie das von uns mitgelieferte Massekabel in den Stecker (Platz Nr.:17) sowie an Masse (am Halter der ECU), drücken den Sicherungs- stift wieder rein, schließen die von uns mitgelieferte 25 km/h ECU an und setzen diese in die Halterung. Befestigen Sie das Massekabel mit den Kabelbindern am Kabelbaum. Montieren Sie alles andere in umgekehrter Reihenfolge.

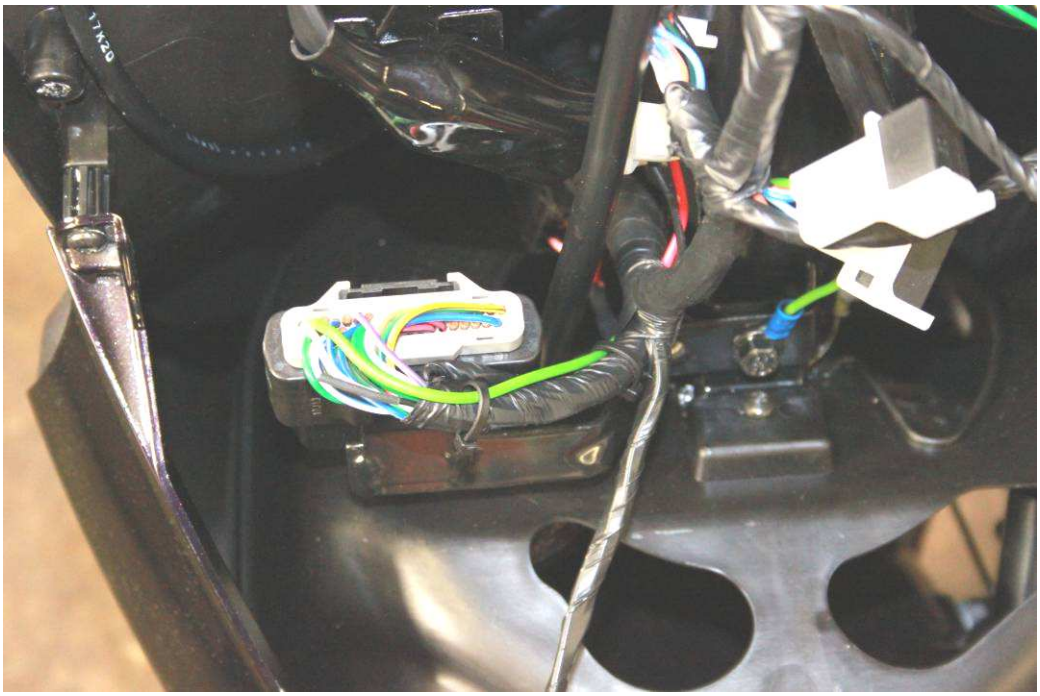

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre Kfz-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.

© MEHLS GmbH,

05/2018