

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx




Einbauanleitung 35kW-Drossel Suzuki VL800

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzpolster, den Tacho und den Tank. Entfernen Sie die rechte Schraube des Gaszuggegenhalters. Montieren Sie den 35kW-Drosselklappenanschlag mit dieser Schraube, so auf dem Gaszuggegenhalter, dass die 5mm tiefe Abwinkelung zum Vergaser zeigt und am Original Drosselklappenanschlag anliegt.

Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

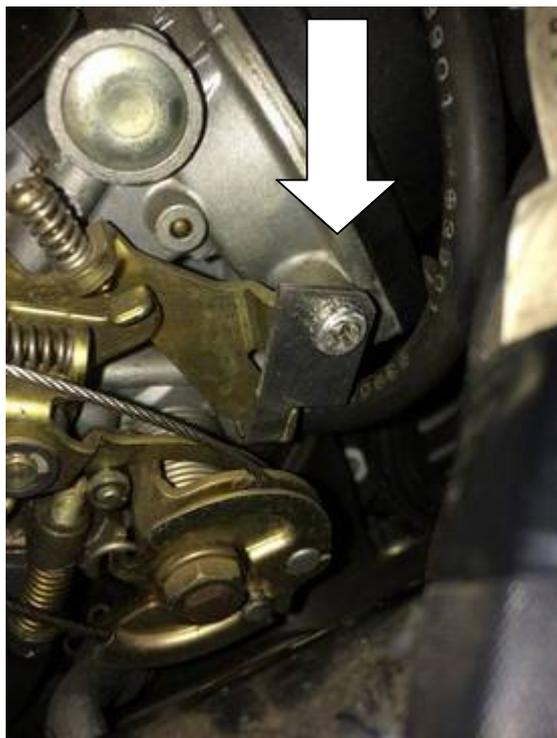

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.