Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha XJ6 RJ22

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die linke Verkleidung und die Platte (4 Schrauben) vom Rahmen. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten M5 Schrauben **auf** den Gaszughalter, wobei die beiden mitgelieferten **U-Scheiben zwischen** dem 35 kW Drosselklappenanschlag und dem Gaszughalter kommen. Bitte verwenden Sie dazu Schraubensicherungsmittel.
Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

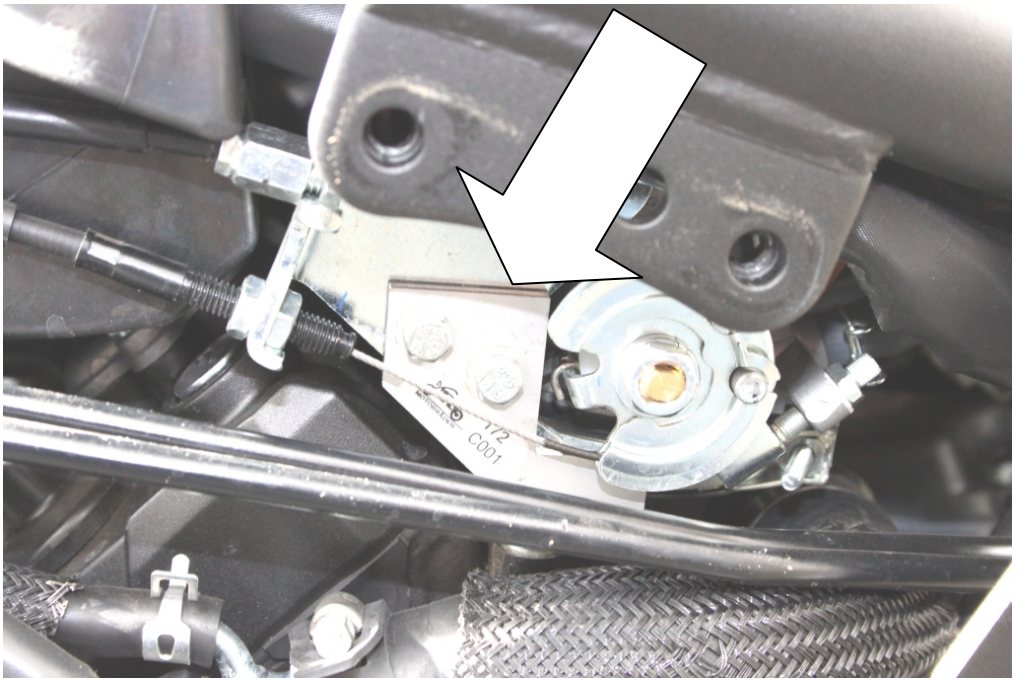

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, 3/2017