

Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729




Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CB 1100

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, den linken Seitendeckel und den Tank. Lösen Sie die Steuergeräte oberhalb der Einspritzanlage, entfernen die Plastikabdeckung (3 Dübel demontieren und Abdeckung nach hinten ziehen) und lösen den Gaszug A aus der Halterung. Entfernen Sie die originale Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters und setzen den 35kw Drosselklappenanschlag von oben (7,5 er Radius nach oben/hinten) mit der mitgelieferten M5 Inbusschraube auf den Gaszughalter an (unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel). Montieren Sie nun wieder den Gaszug A, drehen den Gasdrehgriff auf Vollgas und ziehen gleichzeitig die M5 Inbusschraube fest. Prüfen Sie die Freigängigkeit des Gasdrehgriffs. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

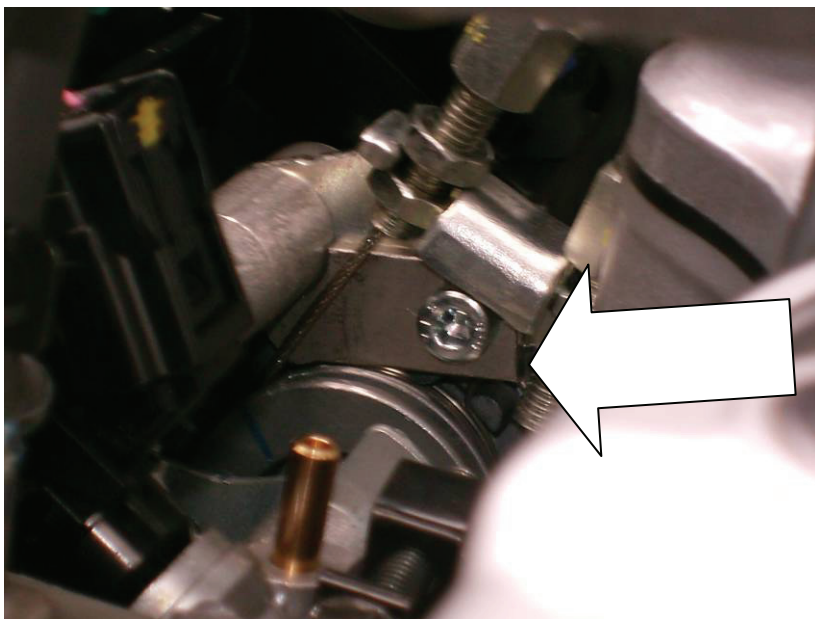

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.