

# Mehls GmbH

Renne 3  
41179 Mönchengladbach  
Tel: 02161/299 77 0  
Fax: 02161/29977 29  
mail@mehls.mx




## Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda CRF 1000 Africa Twin

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Sitzbankverriegelung und die unter dem Sicherungskasten / Kabelbaum befindliche Abdeckung. Lösen Sie vorsichtig die Verkleidungsteile vom Tank ab und schützen die Lackteile an den Kontaktstellen oben vor Kratzern. Demontieren Sie den Tank (Achtung: Kraftstoff kann geringfügig auslaufen). Entfernen Sie die Schrauben des Gaszughalters und positionieren den 35kw Drosselklappenanschlag unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben (Punkt 2 der Einbauanleitung beachten) **auf** den Gaszughalter mit der Spitze nach (in Fahrtrichtung) **vorne / unten** und ziehen beide Schrauben fest. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

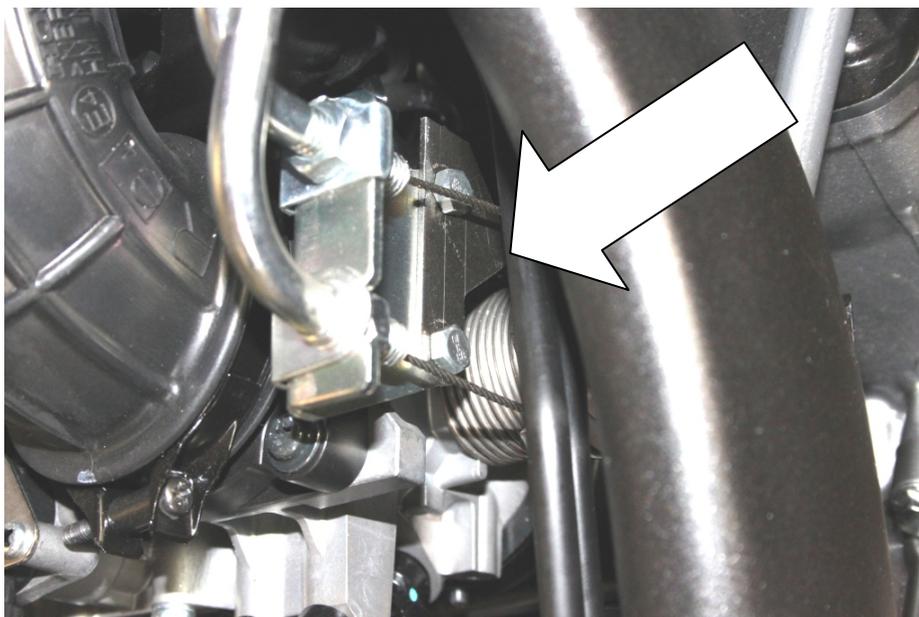

### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschrauben des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.