

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx




Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki GSX 600 F (ab '89)

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demontieren Sie die Sitzbank, die komplette Verkleidung und den Tank. Achten Sie bei den folgenden Arbeitsschritten darauf, dass keine Objekte in den Ansaugtrakt gelangen können. Entfernen Sie den Luftfilterkasten und demontieren die Vergasereinheit (Achtung: Kraftstoff kann auslaufen!). Entfernen Sie die beiden mittleren Schrauben der Halteschiene auf der Unterseite der Vergasereinheit. Legen Sie den 35kw Drosselklappenanschlag formschlüssig auf die Halteschiene, mit den beiden Bohrungen auf die freigelegten Befestigungspunkte (Nase Richtung Drosselklappen) und montieren diesen unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel den mitgelieferten Inbusschrauben + U-Scheiben. Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

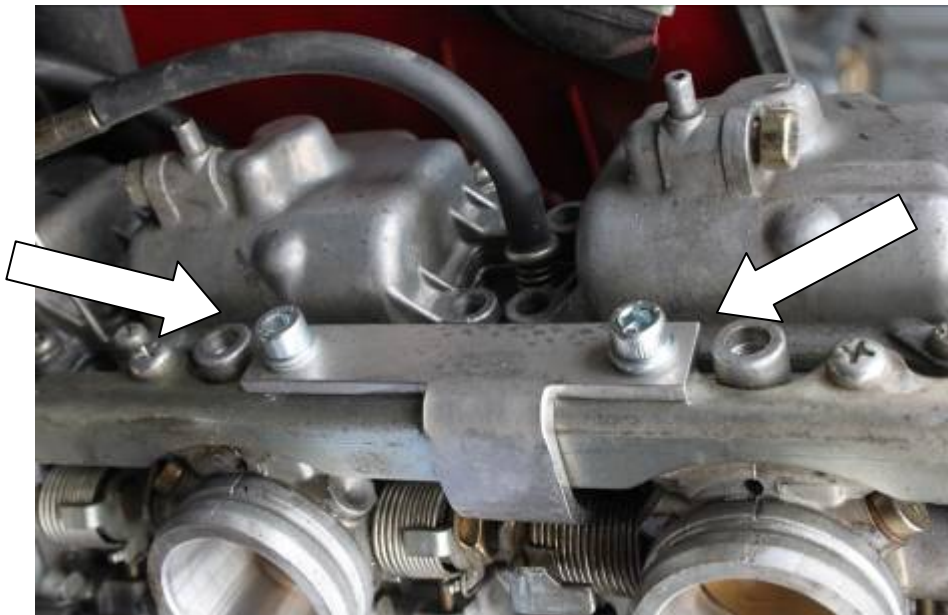

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.