

**Mehls GmbH**  
Renne 3  
41179 Mönchengladbach  
Tel.: 021 61/2997722  
Fax: 021 61/2997729




## Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Honda XL1000V

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Verkleidung und den Tank. Entfernen Sie die beiden originalen Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten M5 Schrauben und U-Scheiben auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

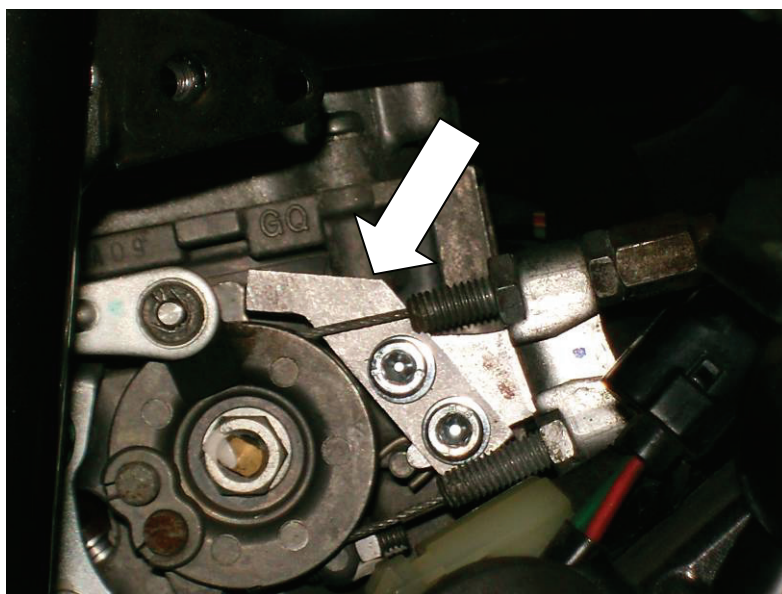

### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.