Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729

MEHLS
MOTORRÄDER

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für Malaguti XTM 50

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel. Bauen Sie alles wieder zusammen, unter Hinzunahme der mitgelieferten Anschlaghülse, die über dem Schieber eingesetzt wird, so das die Hülse wie eine Gasschieberverlängerung wirkt.

2. Getriebe

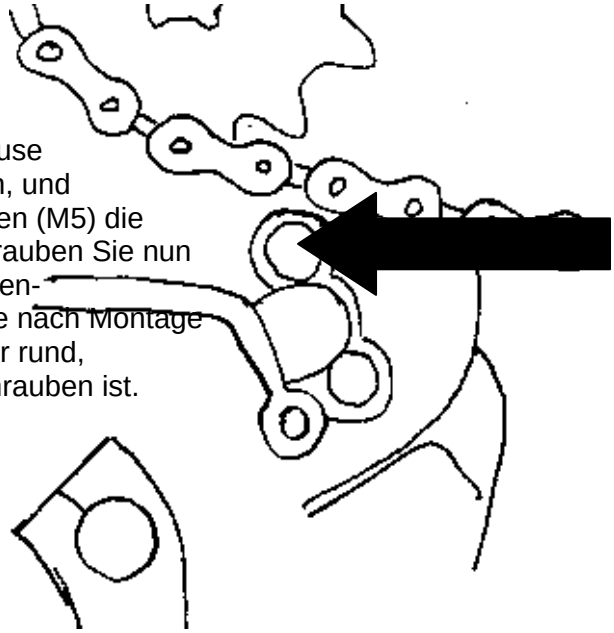

Schalten Sie das Getriebe in den Leerlauf, und demontieren Sie die Ritzelabdeckung. Sie müssen nun ein 4,2mm Loch ins Gehäuse bohren! Körnen Sie hierzu absolut Mittig an, und saugen beim Bohren und Gewindeschneiden (M5) die anfallenden Späne ab. (Siehe Skizze) Schrauben Sie nun mit Gewindekleber die mitgelieferte M5 Innen-Sechskantschraube Öldicht ein. Bohren Sie nach Montage den Innensechskant mit einem 4mm Bohrer rund, so dass die Schraube nicht mehr auszuschrauben ist.

4. Soziusfußrasten

Demontieren Sie die original montierten Soziusfußrasten

5. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, das nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten Blechschrauben von unten mit der Sitzbank.

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.

© MEHLS GmbH, 11/2009