Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729

MEHLS MOTORRÄDER

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw BMW F 650 GS (Einzylinder)

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank und die Tankatrappenverkleidung. Lösen Sie die Befestigungen des Luftfilterkastens, der Batterie (Gummi) und des Öltanks. Ziehen den Öltank etwas nach oben, **ohne die Ölschläuche zu lösen** und fixieren diesen mit z.B. einem Gepäckgummi. Drehen Sie die Torxschrauben des Gaszughalters an der Drosselklappeneinheit (diese vorsichtig nach in Fahrtrichtung rechts drücken für die untere Schraube und Drosselklappe etwas öffnen für die obere Schraube) heraus und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag (Winkel oben rechts) mit den mitgelieferten Aussensechskantschrauben **auf** den Gaszughalter.
Es ist zwingend erforderlich, dass die Befestigungsschrauben mit Schraubensicherungsmittel eingeklebt werden!!! Achten Sie darauf, dass beide Rückholfedern der Drosselklappe ordnungsgemäß eingehängt sind!!!
Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

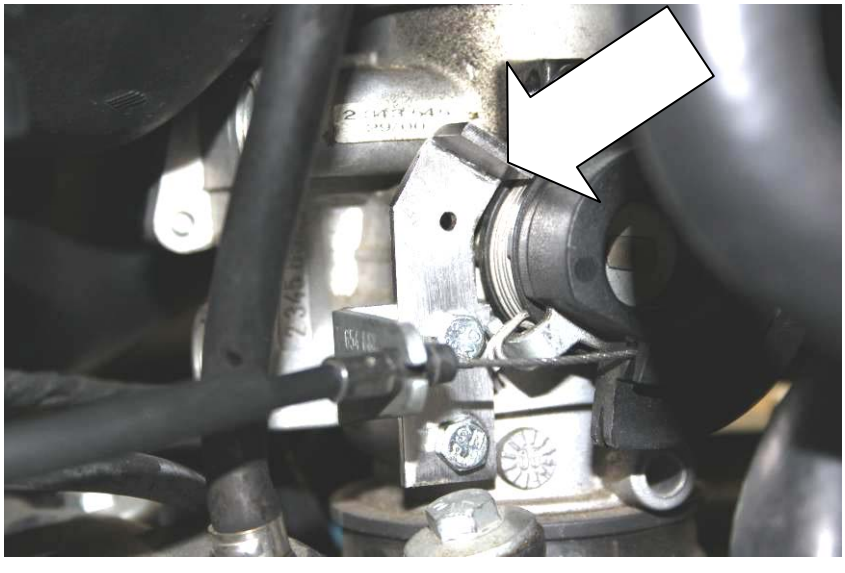

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, 04/2014