Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729

MEHLS MOTORRÄDER

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki DL 650 V-Strom WVB1

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt überlassen!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, den Tank und den Luftfilterkasten. Lösen Sie die Drosselklappeneinheit aus den Ansaugstutzen und hängen die Gaszüge aus. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters, und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und den von uns mitgelieferten Schrauben so, dass die Spitze nach oben/rechts zeigt.
Nun hängen Sie die Gaszüge wieder ein.
Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

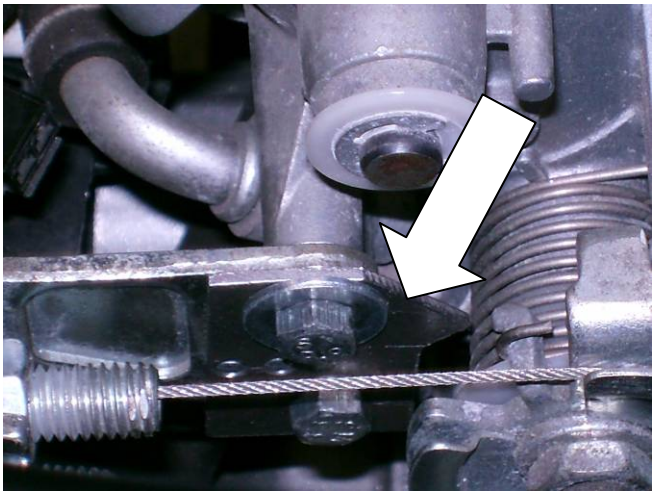

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, Juli 2012