

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx




Einbauanleitung 35kW-Drossel Suzuki GSX-R 600 WVBG

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank und klappen den Tank hoch. Entfernen Sie die (oberhalb der Standgasschraube liegende) Inbusschraube des Gaszughalters an der Einspritzanlage. Drehen Sie den Gasdrehgriff so weit auf, bis sich der 35 kW Drosselklappenanschlag mit seinem ovalen Ausschnitt über den Steg des originalen Vollgasanschlages schieben lässt (schräg aufschieben und dann flach auf den Gaszughalter positionieren). Streichen Sie etwas Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde der langen Inbusschraube, setzen diese durch die Bohrung des 35 kW Drosselklappenanschlages und der Einspritzanlage zunächst locker an, bis der 35 kW Drosselklappenanschlag flach anliegt. Drehen Sie den Gasdrehgriff auf Vollgas und ziehen dabei die Inbusschraube fest. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

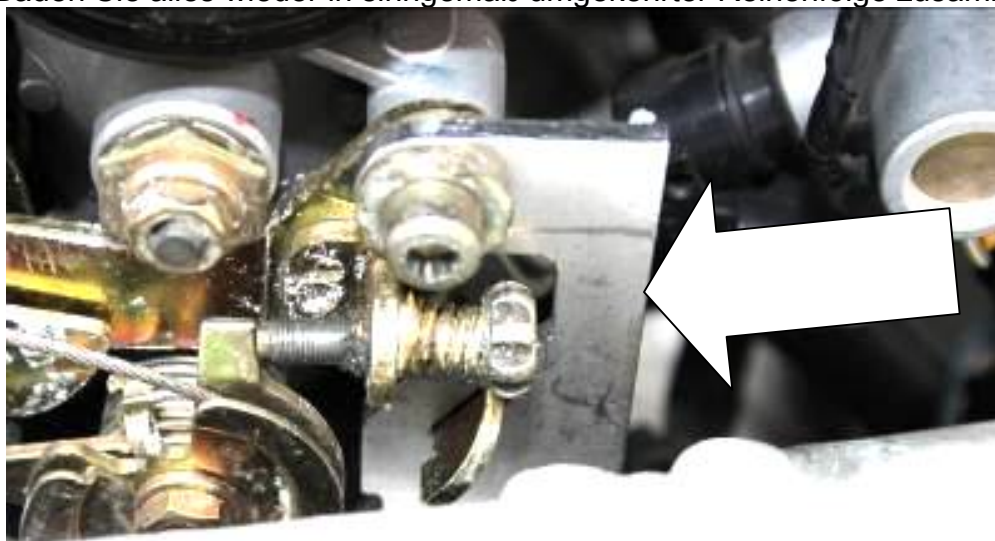

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.