


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha MT-07

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag mit den mitgelieferten M5 Inbusschrauben auf den Gaszughalter so, dass die freie Bohrung links oben ist. Bitte verwenden Sie dazu Schraubensicherungsmittel.

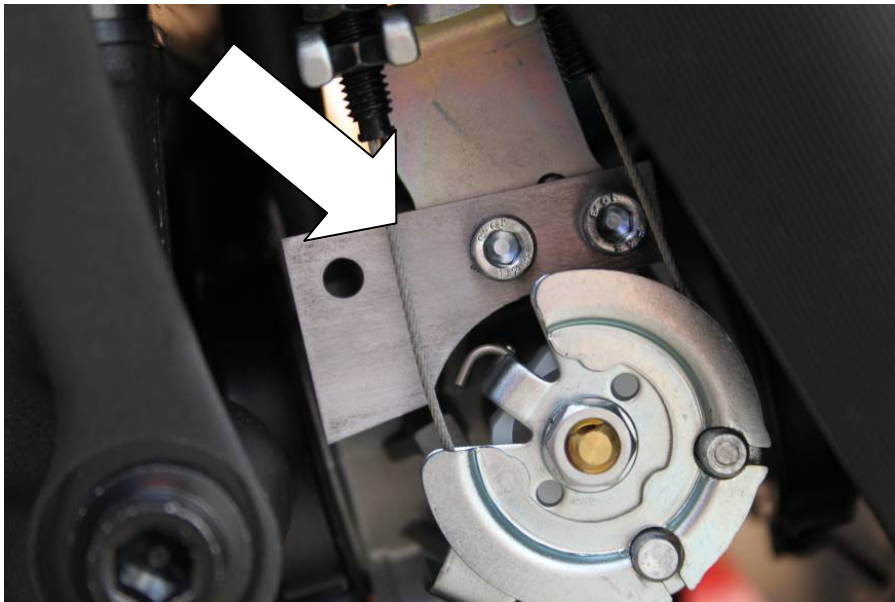

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.