Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729

MEHLS MOTORRÄDER

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki GSF 650 S WVB5

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank und den Tank. Entfernen Sie die beiden zur mitte/hinteren Kreuzschlitzschrauben der Vergaserdeckel und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den Vergaserdeckel unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und den von uns mitgelieferten Schrauben, Scheiben und Federringen so, dass der 35kw Drosselklappenanschlag schräg nach vorne/unten zeigt.
Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

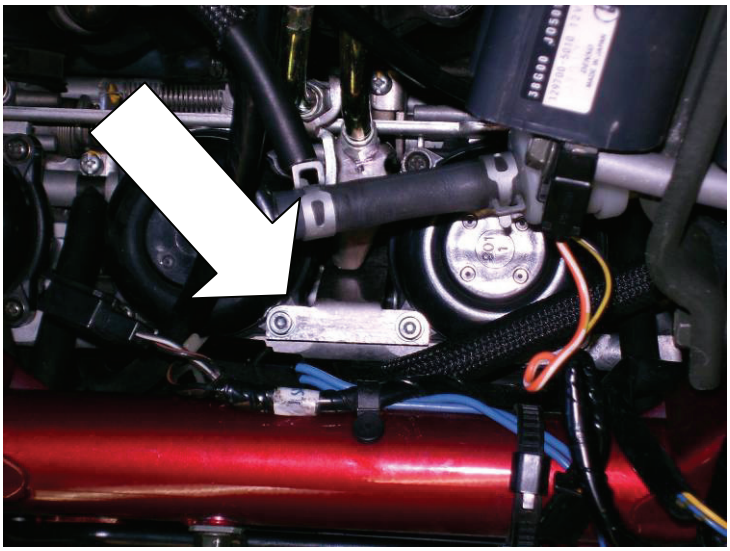

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit “Loctite 648“ zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, Juli 2012