


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Kawasaki ZR 7(S)

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Seitendeckel und den Tank. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters (am Vergaser Nr. 2) und ziehen den Gaszughalter vom Führungsstift. Stecken Sie den 35kw Drosselklappenanschlag mit der Bohrung (an der abgewinkelten Kante) auf den Führungsstift so, dass die abgewinkelte Kante in Fahrtrichtung nach vorne / unten zeigt. Setzen Sie den **originalen Gaszughalter auf** den 35kw Drosselklappenanschlag (und dem Führungsstift), montieren die von uns mitgelieferte Schraube durch den Gaszughalter und die andere Bohrung des 35kw Drosselklappenanschlages unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und schrauben diese fest. Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

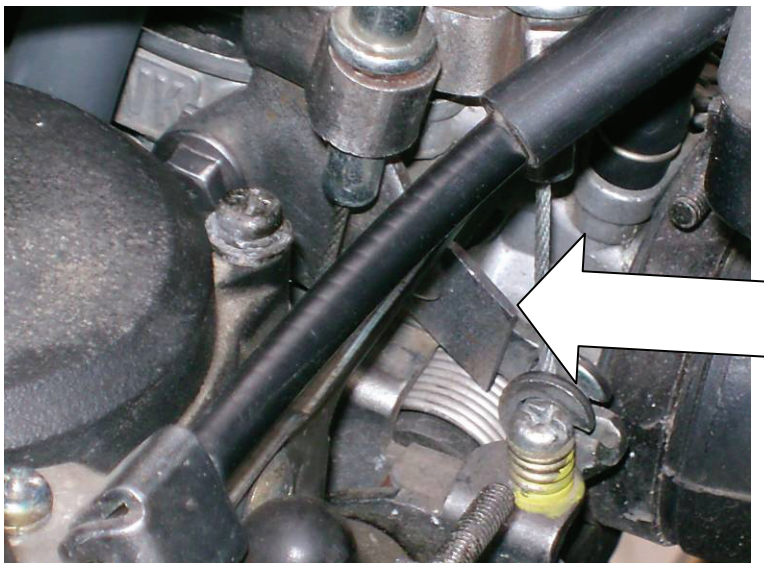

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.