


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Kawasaki ER-6F

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Wir zeigen Ihnen hier nur eine Möglichkeit der Montage! Ob Sie diese befolgen oder unter Einsatz von Spezialwerkzeug einen anderen Weg wählen, bleibt Ihnen als Werkstatt selbst überlassen!

1. Montage

Demotieren Sie die Verkleidung, die Sitzbank, den Tank und den Luftfilterkasten. Stellen Sie die Gaszüge auf ganz locker und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag (ist magnetisch) auf den Gaszughalter, unterhalb des oberen Gaszugs, in die freie Gewindebohrung M5 unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Stellen Sie die Gaszüge wieder ein. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

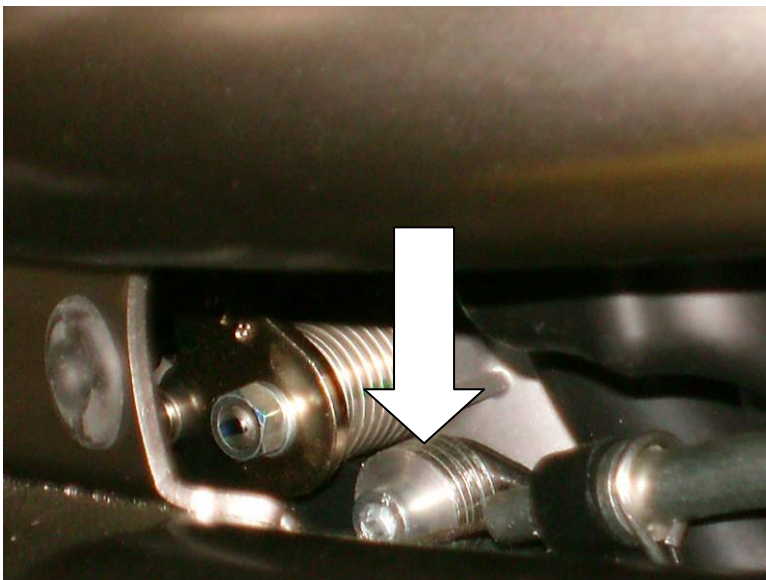

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.