


## Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Kawasaki ER-6F (EX650A&C)

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### 1. Montage

Demontieren Sie die Verkleidung. Setzen Sie Grundplatte des 35kw Drosselklappenanschlages (gesenkte Bohrung nach rechts) auf den Gaszughalter und schrauben diese unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben M4 (rechts Senkkopfschraube) und Schraubensicherungsmittel fest. Montieren Sie dann die M5 Schraube mit dem 35kw Drosselklappenanschlag (Büchse) in die freie Gewindebohrung der Grundplatte unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Montieren Sie wieder die Verkleidung.

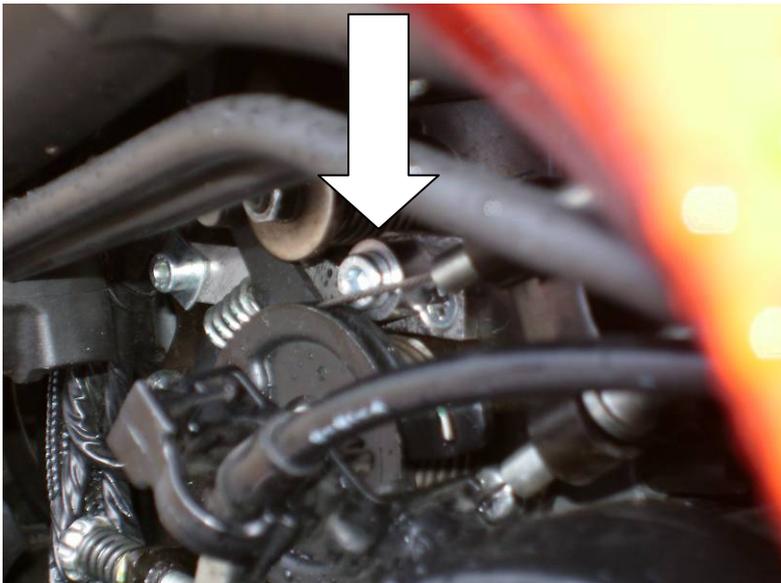

### 2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.