Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel.: 021 61/2997722
Fax:021 61/2997729

MEHLS MOTORRÄDER

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Triumph Speed Triple 955i

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Hängen Sie den Gaszug A an der Einstellschraube aus und entfernen die linke originale Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters. Schieben Sie den 35kw Drosselklappenanschlag auf die Einstellschraube des Gaszugs A, setzen die Einstellschraube mit dem 35kw Drosselklappenanschlag wieder ein und schrauben den Anschlag mit der mitgelieferten M5 Schraube und U-Scheibe auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel. Stellen Sie den Gaszug ein. Achten Sie auf die Freigängigkeit des Anschlags der Gaszugaufnahme bis zu dem 35kw Anschlagstift (Siehe Pfeil) !

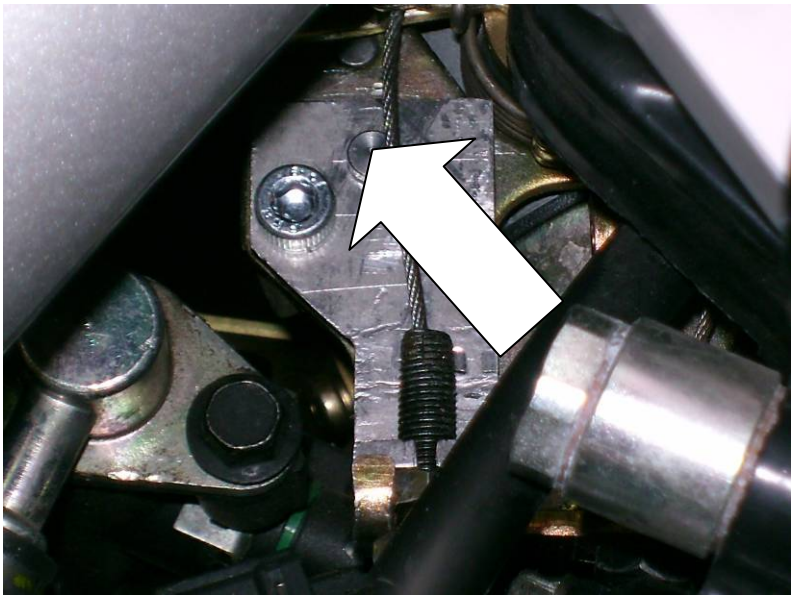

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, März 2013