

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki V - Strom 1000


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, das Massekabel der Batterie, die Tankverkleidungen, den Tank und den Luftfilterkasten. Achten Sie hierbei und bei den folgenden Arbeitsschritten darauf, dass kein Schmutz oder ähnliche Fremdkörper in den Ansaugtrakt fallen können!!!

Lösen Sie die Drosselklappeneinheit aus den Ansaugstutzen und hängen die Gaszüge aus. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben des Gaszughalters, und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und den von uns mitgelieferten Schrauben so, dass die Spitze nach rechts zeigt.

Nun schrauben Sie die Gaszüge wieder fest und stellen dabei das Gaszugspiel ein. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen und Synchronisieren die Einspritzanlage.

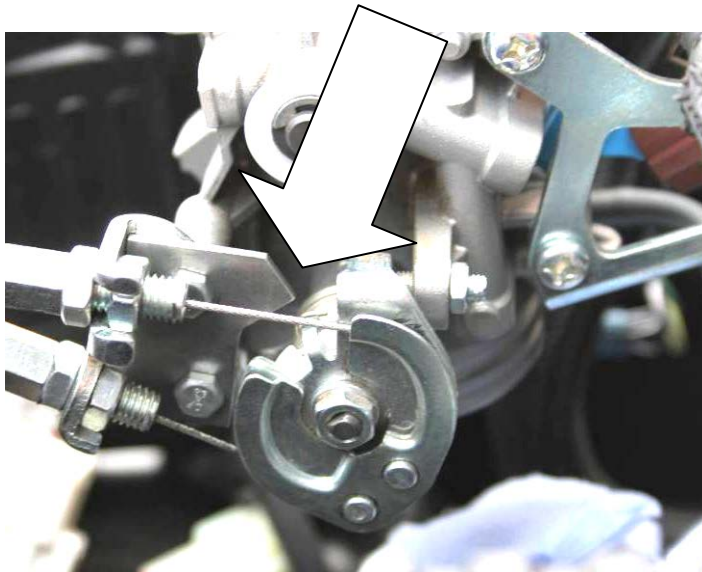

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.