Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx

Einbauanleitung 35kW-Drossel Suzuki GSR 600

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die Zündschlossverkleidung, die Tankverkleidungen und klappen den Tank hoch. Klemmen Sie die Batterie ab und demontieren den Luftfilterkasten. **Achten Sie dabei darauf, dass keine Fremdkörper in das Drosselklappengehäuse fallen!!!** Lösen Sie die Einstellschrauben beider Gaszüge und demontieren die Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters mit einem geeigneten Werkzeug. Setzen Sie den 35 kW Drosselklappenanschlag mit der mitgelieferten Inbusschraube flach auf den Gaszughalter unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel zunächst locker an und montieren die Gaszüge. Betätigen Sie den Gasdrehgriff auf Vollgas (obere Kante des Drosselklappenanschlags liegt hinter Gaszug A an) und ziehen gleichzeitig die Inbusschraube fest.
Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

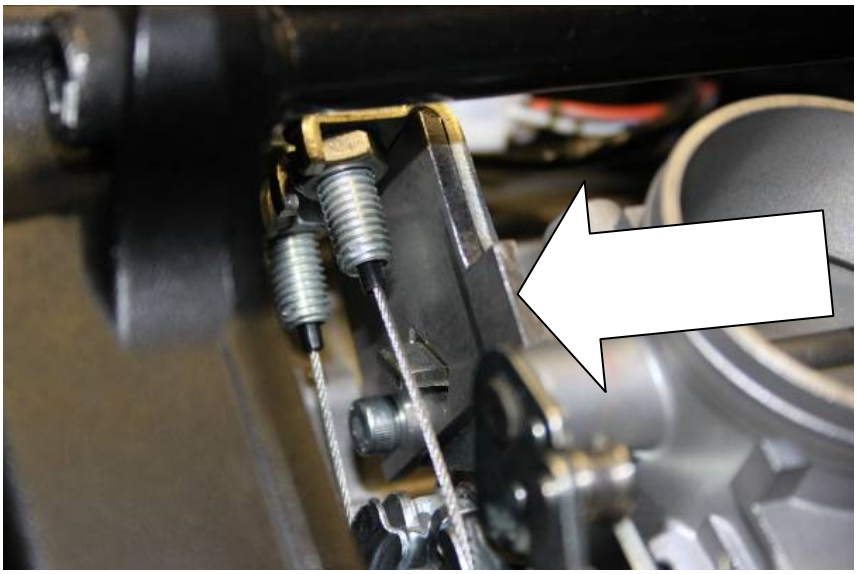

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

© MEHLS GmbH, 03/2015