Mehls GmbH
Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha MT-07 (RM17) Euro4

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

Demontieren Sie die Sitzbank, die Tankverkleidungen und die Rahmenabdeckungen zum Schwingendrehpunkt. **Reinigen Sie die Ansaugstutzen und den Bereich um die Einspritzanlage, um bei den nachfolgenden Arbeitsschritten zu Gewährleisten, dass keine Fremdkörper in die Einlasskanäle fallen können**. Entfernen Sie beiden Befestigungsschrauben des Luftfilterkastens, lösen die Schellen der Ansaugstutzen (zur Einspritzanlage) und ziehen die Einspritzanlage samt Luftfilterkasten aus dem Ansaugstutzen ein Stück heraus. Setzen Sie nun die beiden von uns mitgelieferten 35kw Einlassscheiben (gereinigt) in die Ansaugstutzen, drücken die Einspritzanlage zurück in die Ansaugstutzen, setzen die Schrauben des Luftfilterkastens an und ziehen diese und die Schellen der Ansaugstutzen wieder fest. Lösen Sie die Steckverbindung am Drosselklappenpotentiometer, schließen unsere elektronische 35kw Drosseleinheit zwischen diesem und dem Stecker vom Kabelbaum an und befestigen die Einheit mit den Kabelbindern (siehe Pfeil). Bauen Sie alles andere in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

X. Typenschild:

Bringen Sie das mitgelieferte Typenschild auf dem Rahmen an. Kleben Sie dieses wenn möglich neben das original Typenschild, welches auf keinen Fall überklebt werden darf.

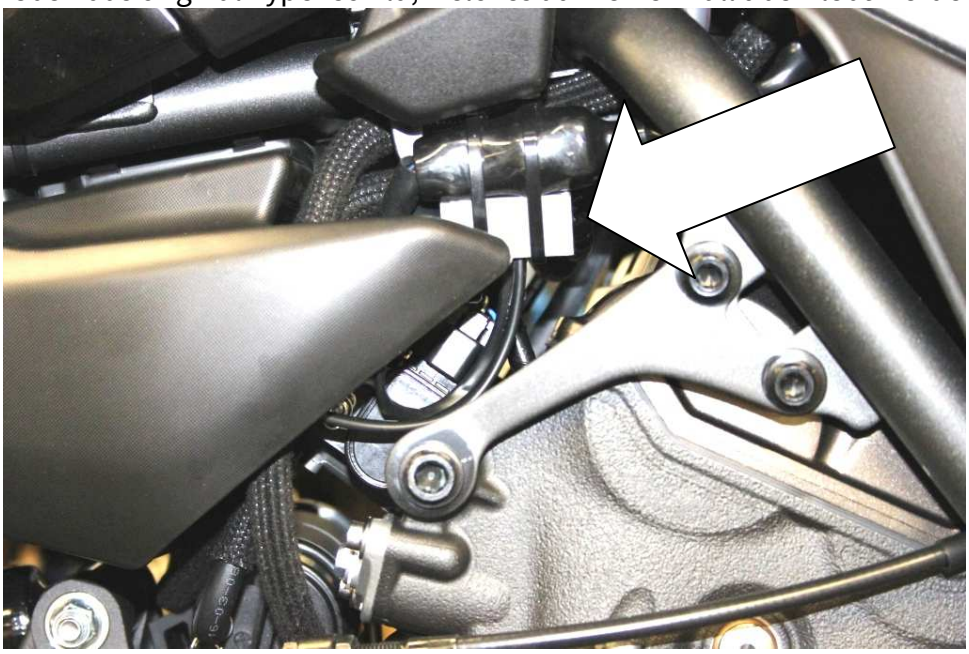

© MEHLS GmbH, 09/2016