

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx




Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha FZR 600

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Lassen Sie den Motor abkühlen! Bei den folgenden Arbeitsschritten kann Benzin entweichen! Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung!
Demotieren Sie die Sitzbank, die Tankabdeckung und die rechte Seitenverkleidung. Schließen Sie den Benzinhahn und demontieren das Bedienelement. Ziehen Sie den nach hinten abgehenden Benzinschlauch von der Benzinpumpe und lösen diese vom Tank. Demontieren Sie den Tank. Lassen Sie das Benzin aus den Schwimmerkammern Nr. 2 & 3. Entfernen Sie am Vergaser die mittig / unteren Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammern Nr. 2 & 3 und montieren dort den 35kw Drosselklappenanschlag (unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Schraubensicherungsmittel) so dass dieser flach auf den Schwimmerkammern aufliegt und alle vier Schraubenköpfe von hinten sichtbar sind (Siehe Bild). Synchronisieren Sie die Vergaseranlage. Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

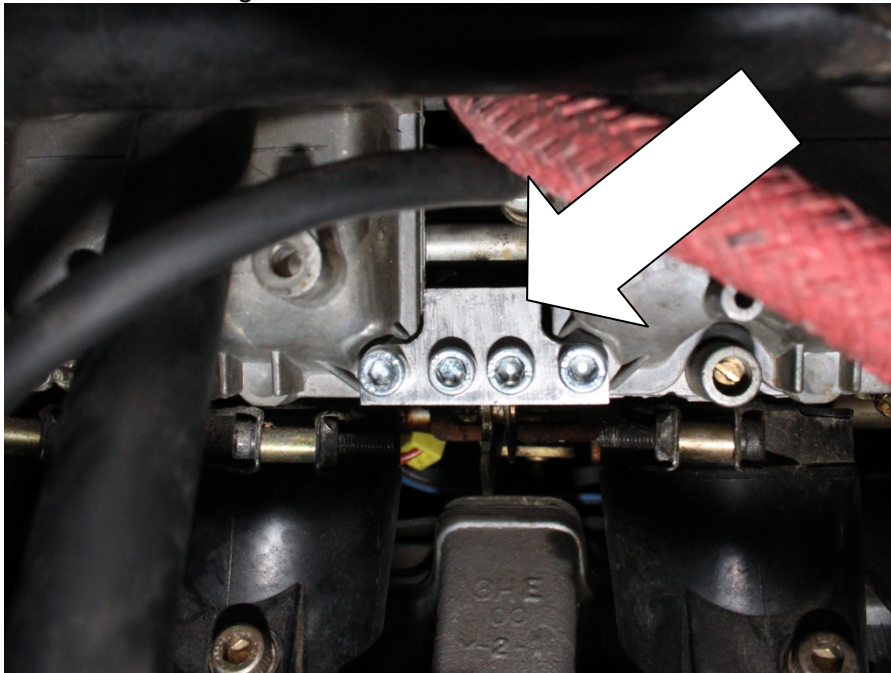

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschrauben des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.