Mehls GmbH

Renne 3

41179 Mönchengladbach

Tel: 02161/299 77 0 Fax: 02161/29977 29

mail@mehls.mx




Einbauanleitung 35kW-Drossel Suzuki GSX-R 600 WVCV

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Lösen Sie die Sitzbank, den Benzintank vorne und klappen diesen hoch (Verkleidungsheckteile vorsichtig nach außen ziehen und am Drehpunkt vor Kratzer schützen). Demontieren Sie die linke Verkleidung, den Regler und die Halteplatte des Reglers. Lösen Sie den Gaszug B und entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters. Montieren Sie den 35kW Drossel-klappenanschlag mit der mitgelieferten Inbusschraube und Schraubensicherungsmittel so auf den Gaszughalter, dass dieser flach aufliegt und die obere Kante des Anschlages hinter dem Gaszug A an dem Gaszughalter vorne anliegt (beim festziehen der Inbusschraube den Gasdrehgriff bis zum Anschlag aufdrehen). Hängen Sie den Gaszug B wieder ein und achten dabei auf das Gaszugspiel.

Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen.

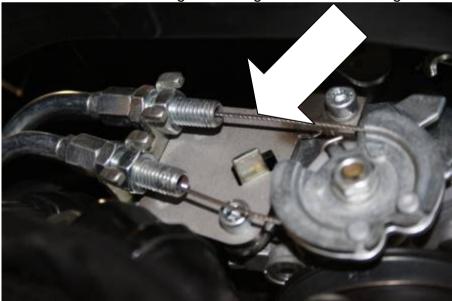

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb ist die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern.