

Mehls GmbH

Renne 3
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/299 77 0
Fax: 02161/29977 29
mail@mehls.mx




Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki GSX 600 F

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demontieren Sie die Sitzbank, die komplette Verkleidung und den Tank. Entfernen Sie den Luftfilterkasten, den Vergaserdeckel Nr.3 (auf den kleinen O-Ring achten) und hängen den Gaszug oben und unten aus. Führen Sie den Nippel und die Mutter des Gaszuges unten durch den 35kw Drosselklappenanschlag, hängen den Nippel unten wieder ein und stecken die Befestigungsschraube des Gaszuges unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel in die Gaszugführung. Drücken Sie nun den 35kw Drosselklappenanschlag (abgewinkelter Anschlag in Fahrtrichtung unten / rechts) über das Gewinde von unten nach oben gegen die Gaszugführung, setzen die Mutter unten an, halten diese mit einen Schlitzschraubendreher und ziehen die Befestigungsschraube des Gaszuges und damit den 35kw Drosselklappenanschlag von oben fest. Hängen Sie den Gaszug oben wieder ein.

Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

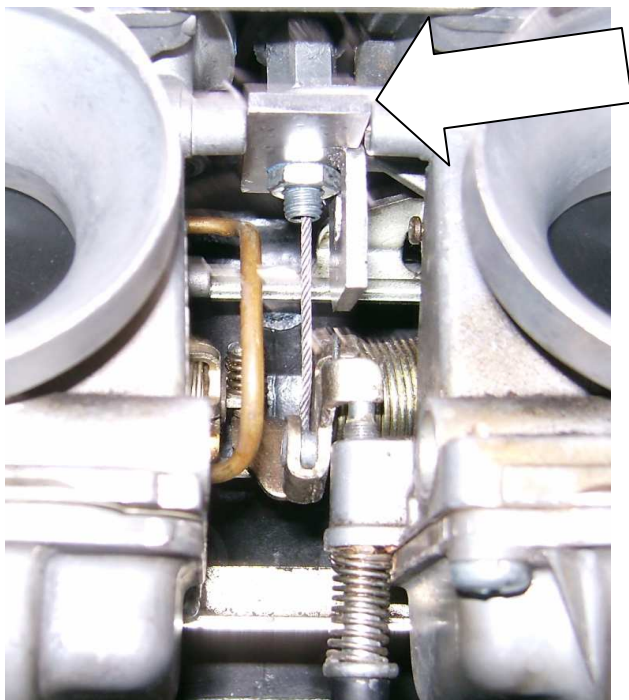

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach der Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.