


Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Suzuki GSX 750 F

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Montage

Demotieren Sie die Sitzbank, die komplette Verkleidung und den Tank. Ziehen Sie den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ab und hängen den Gaszug B aus dem Gaszughalter. Lösen Sie den Gaszug A, reinigen den original Gaszughalter und ziehen an der Außenhülle (Drosselklappen öffnen sich etwas) so weit, bis Sie den 35kw Drosselklappenanschlag von links unter die obere Kontermutter des Gaszuges A einschieben und auf den original Gaszughalter positionieren können (bis zum Ende der Langlöcher / Abwinklung nach unten). Hängen Sie die Einstellschraube des Gaszuges B ein und ziehen beide Gaszüge (und somit den 35 kw Drosselklappenanschlag) unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel zusammen fest. Stellen Sie dabei die Gaszüge ein.

Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

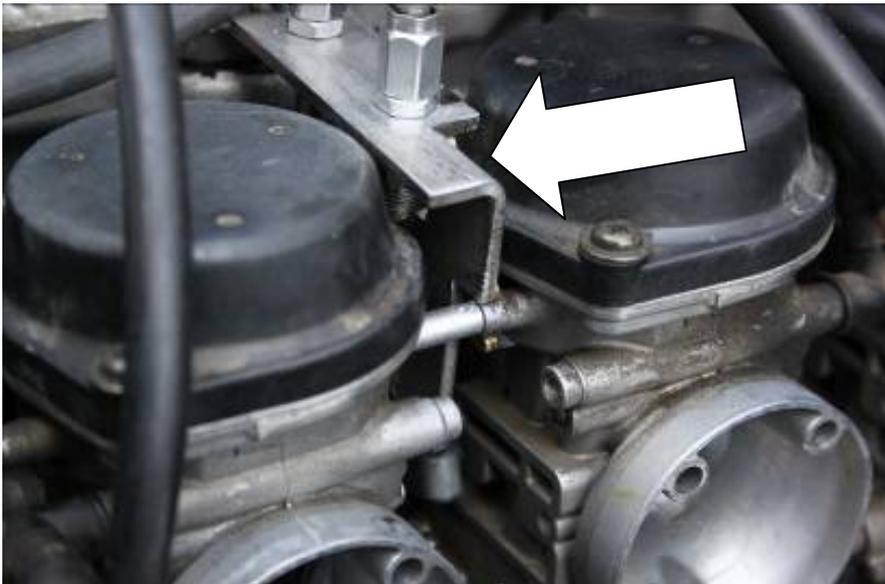

2. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.