

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für Kymco Agility RS Naked 2 Takt


Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

1. Vergaser

Demontieren Sie den Gasschieberdeckel . Bauen Sie alles wieder zusammen, unter Hinzunahme der mitgelieferten Anschlaghülse, die über den Schieber eingesetzt wird, so das die Hülse wie eine Gasschieberverlängerung wirkt. Siehe *Punkt 5*.

2. Variator

Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des vorderen Variators lösen, Keilriemenscheibe und Variator abziehen. Bohren sie auf der Rückseite des Variators, in die 3 Führungsstreben der Ausstellplatte je ein Gewinde M4. Benutzen sie den mitgelieferten Axialwegbegrenzer als Schablone. Montieren sie den Axialwegbegrenzer (Pos.1) mit den 3 Sechskant-Schrauben unter Verwendung von Schraubensicherungsmittel von hinten auf den Variator. Montieren Sie am Fahrzeug alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge, unter Verwendung der mitgelieferten Variatorgleitbuchse (Pos.3).

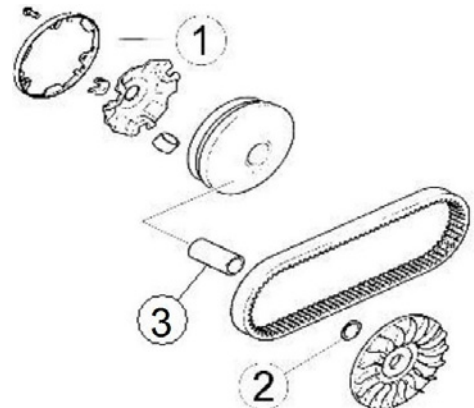

Die **beiden** U-Scheiben (je 1,0mm dicke) werden zwischen der Variatorgleitbuchse und der äußeren Riehmenscheibe verbaut (Pos.2).

Die original verbaute 45 km/h-Distanzhülse wird **nicht** mehr montiert. Siehe *Punkt 5*.

3. Soziusfußrasten

Demontieren Sie die evt. montierten Soziusfußrasten

4. Sitzbankabdeckung

Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, das nur noch der vorgesehene Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten Blehschrauben von unten mit der Sitzbank.

5. Antimanipulation

Der Gesetzgeber schreibt vor, das drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Gaschieberdeckels sowie die Kurbelwellenmutter des vorderen Variators bei Montage mit "Loctite 648" zu sichern.

Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.

Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und abgestempelt werden.